SEPARETT LÄMPÖKOMPOSTORI

Tuotenumero 1176-01

Separett lämpökompostori on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Kompostorissa voi kompostoida keittiö- ja puutarhajätettä. Lopputuote on hienoa ja ravinteikasta multaa.

Paksun eristyksen ansiosta Separett lämpökompostori toimii aina -30 celsiusasteeseen saakka. Kaikkien kylmimpiä kelejä varten kompostorin mukana toimitetaan vielä erillinen välikansi. Koko kompostorin korkeudelta paikaltaan liukuva suuri etuluukku tekee kompostorin tyhjentämisestä helppoa.

Kompostisäiliön pohja on kaksinkertainen ja kannessa oleva ilmaventtiili takaa hyvän ilmanvaihdon. Kansi pysyy kiinni kumikiinnikkeen avulla ja auki puolestaan kannen ja rungon väliin taittuvan pidikkeen varassa.

Säiliön tilavuus on noin 250 litraa ja eristeen paksuus 70 mm. Kompostori pystyy käsittelemään 5 henkilön keittiöjätteet tai 20-25 litraa viikossa. Säiliöön on lisättävä säännöllisesti kompostoitavaa materiaalia ja tarvittaessa myös herätettä tai kuiviketta.

HELPPO KÄYTTÄÄ

HELPPO TYHJENNYS

Kompostorin suuri paikaltaan liukuva etuluukku tekee säiliön tyhentämisestä helppoa. Nosta etuosa haluttuun korkeuteen ja tyhjennä kompostorin sisältö.

VAHVA KANSI

Kansi on kiinni kumikiinnikkeellä ja kannen takaosassa on pidike, joka pitää kannen auki.

HYVÄ ILMANVAIHTO

Säiliössä on kaksinkertainen pohja ja ilmaventtiili kannen keskellä. Näiden ominaisuuksien ansiosta ilma pääsee virtaamaan säiliön läpi.

KOMPOSTOITUMISAIKA

Keskimääräinen kompostoitumisaika noin 10-12 viikkoa.

PUHDISTUS TYHJENNYKSEN YHTEYDESSÄ

Kompostisäiliö tulee tyhjentää 1-3 kertaa vuodessa. Tyhjennyskertojen määrä riippuu kompostoitavan jätteen määrästä. Kompostisäiliön tyhjentämisellä tarkoitetaan koko sisällön poistamista kompostorista. Poista ensin kompostoitunut materiaali pohjalta ja aseta keskeneräinen komposti erilleen. Tyhjä säiliö huuhdellaan vedellä ja erityisesti pohjan ilma-aukot tulee puhdistaa hyvin. Puhdistuksen yhteydessä on hyvä varmistaa, että vesi valuu varmasti ongelmitta kompostisäiliön läpi ja ulos valumaveden liitännästä. Tämän jälkeen pohjalle on hyvä lisätä lecasoraa ennen keskeneräisen kompostin asettamista takaisin säiliöön. Lecasora päästää valumavettä lävitseen ja ehkäisee pohjan ilmareikien tukkeutumista.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

– Kompostiruuvi – Lecasoraa – Maalämpömittari – Letkuliitäntä – Sisäkansi lisäeristykseen

ASENNUS

Asenna Separett kompostori tasaiselle alustalle, mutta kuitenkin hieman kallelleen kompostiveden valuma-aukon suuntaan.
Kompostorit tulee aina asentaa mahdollisimman varjoisaan paikkaan.

Keskimääräinen kompostoitumisaika noin 10-12 viikkoa.

TEKNISET TIEDOT

SEPARETT LÄMPÖKOMPOSTORI	Materiaali	Sisäsäiliö	Pakkauksen koko/paino
	Kierrätettävä iskunkestävä polyeteeni. Sisäkansi styroksia.	250 litraa Täysi kompostori painaa noin 375 kg	Halkaisija: 75 cm Korkeus: 101 cm 36 kg

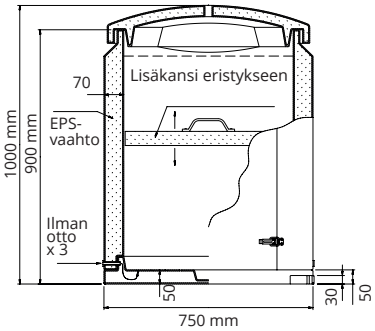

Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä.
Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi.

Separett® Waterless toilets